

POMPES SUBMERSIBLES POUR LE DRAINAGE ET LES EAUX CHARGÉES



caprari

SÉRIE D-M

**PLUS DE 200 MODÈLES
POUR TOUTES LES APPLICATIONS**



MS



MX



MG



DA




DX - DW



DR

caprari

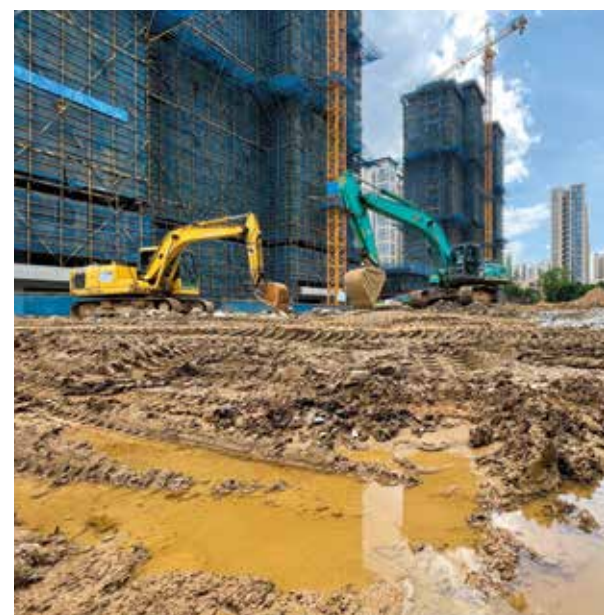

IDÉALES POUR

DRAINAGE ET EAUX DE PLUIE

EAUX CHARGÉES

DOMESTIQUE ET RÉSIDENTIEL

GÉNIE CIVIL

INDUSTRIE

CHANTIERS DE CONSTRUCTION ET INFRASTRUCTURES

Pompes submersibles monocellulaires, idéales pour le relevage des eaux chargées civiles, industrielles et résidentielles contenant des particules solides. Les larges passages libres garantissent fiabilité et durabilité, même dans des conditions difficiles. La compacité de la pompe assure une fiabilité totale et une facilité d'installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Types de roue : vortex (W), bicanal (D), monocanal (M) ou système de broyage (T)
- Métallurgies : fonte et acier inoxydable
- Tension d'alimentation :
 - 50Hz - 230V±10 % monophasée
 - 230V, 400V±10 % triphasée
 - 60Hz - 220V±10 % monophasée
 - 220V, 380V±10 % triphasée
- Degré de protection : IP68
- Classe d'isolation : F
- Câble d'alimentation : H07RN-F
- Température maximale du liquide : 35 °C

EXÉCUTIONS SUR DEMANDE

- Moteur compatible avec un variateur de fréquence
- Autres tensions d'alimentation
- Longueur de câble jusqu'à 20 m
- Autres types de garnitures mécaniques



POURQUOI CHOISIR LA SÉRIE M



1 FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

- Orifice de refoulement horizontal à bride/fileté pour pied d'assise
- Orifice de refoulement vertical fileté pour une installation facile

2 PROTECTION MAXIMALE

- Double garniture mécanique avec chambre à huile intermédiaire
- Soupape de purge pour un meilleur amorçage de la pompe

3 ROBUSTESSE ET FIABILITÉ



- Roue et corps de pompe avec traitement cataphorèse
- Épaisseur élevée des composants et arbre en acier inoxydable

4 POLYVALENCE



- Version avec/sans flotteur pour le démarrage/l'arrêt de la pompe
- Exécution monophasée avec condensateur intégré facilement accessible

Modèles



MS.W - MS.D - MS.T

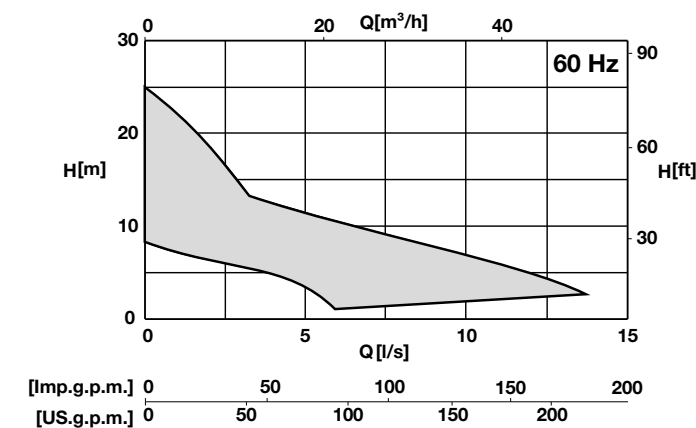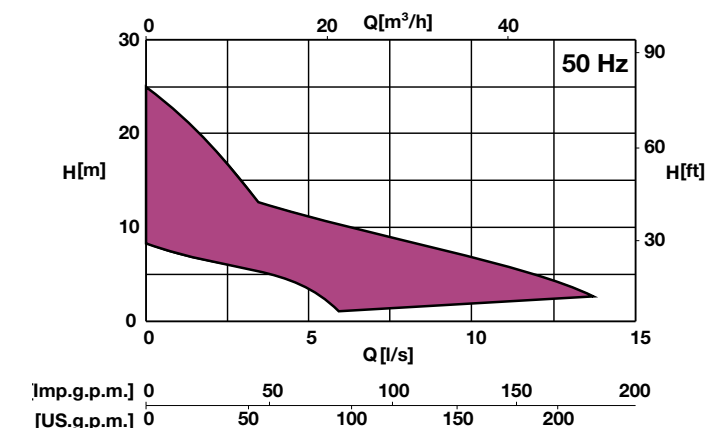

MG.W - MG.M

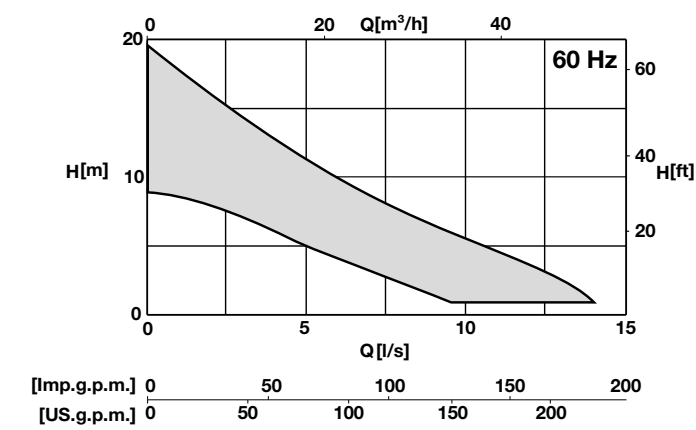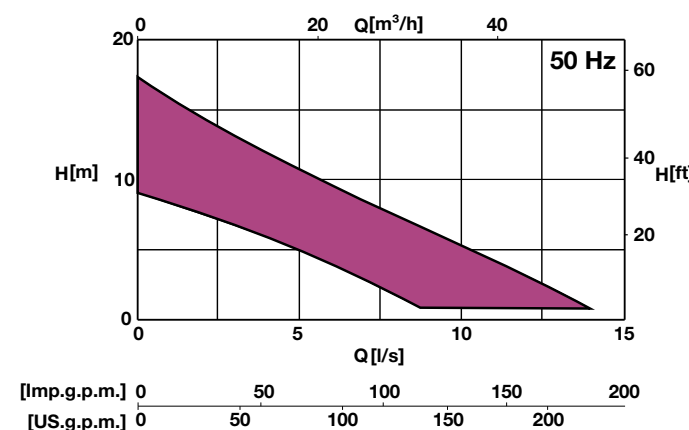


MX.W - MX.D

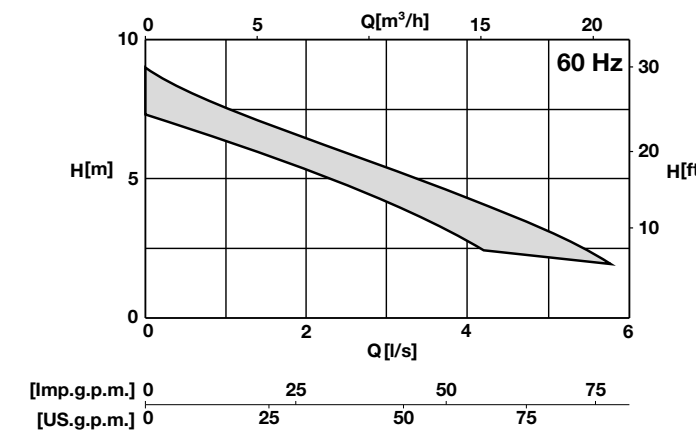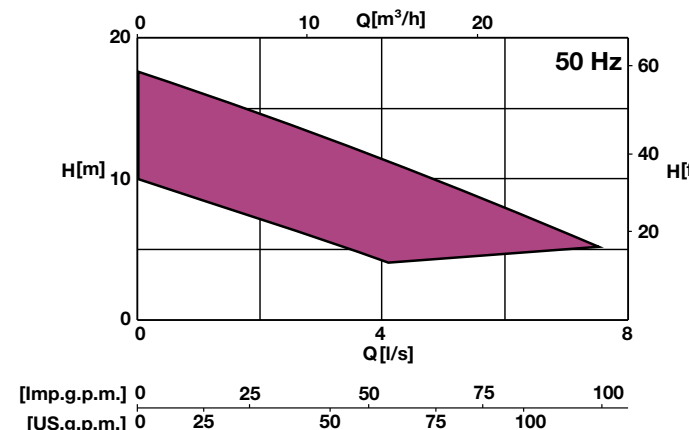


Types d'installation



LIBRE



PIED D'ASSISE



Pompes submersibles monocellulaires pour le drainage des eaux propres avec des particules solides en suspension. Idéales pour les applications domestiques civiles, professionnelles et les chantiers de construction et infrastructures. La construction et la qualité des matériaux garantissent la robustesse et la facilité de transport et d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pompes submersibles monocellulaires avec roue vortex (W), bague d'usure (R) ou centrifuge (C)
- Métallurgies : noryl, fonte et acier inoxydable
- Tension d'alimentation :
 - 50Hz - 230V±10 % monophasée
 - 230V, 400V±10 % triphasée
 - 60Hz - 220V±10 % monophasée
 - 220V, 380V±10 % triphasée
- Degré de protection : IP68
- Classe d'isolation : F
- Câble d'alimentation : H05RN-F ou H07RN-F
- Température maximale du liquide :
 - 35 °C pour DM.R et DA.R
 - 40 °C pour DR.R
 - 50 °C pour DX.R, DX.W et DW.W

EXÉCUTIONS SUR DEMANDE

- Moteur compatible avec un variateur de fréquence
- Autres tensions d'alimentation
- Longueur de câble jusqu'à 20 m
- Autres types de garnitures mécaniques



POURQUOI CHOISIR LA SÉRIE D



1 FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

- Orifice de refoulement vertical fileté pour une installation facile
- Poignée en propylène pour une manipulation aisée

2 PROTECTION MAXIMALE

- Double garniture mécanique avec chambre à huile intermédiaire
- Grille d'aspiration avec double rangée de trous contre le colmatage

3 ROBUSTESSE ET FIABILITÉ



- Roue, chemise et arbre en acier inoxydable
- Moteur refroidi par le liquide pompé entre la chemise et le moteur

4 POLYVALENCE



- Version avec/sans flotteur pour le démarrage/l'arrêt de la pompe
- Exécution monophasée avec condensateur intégré facilement accessible

Modèles



DX.W - DX.R - DX.C - DM.R

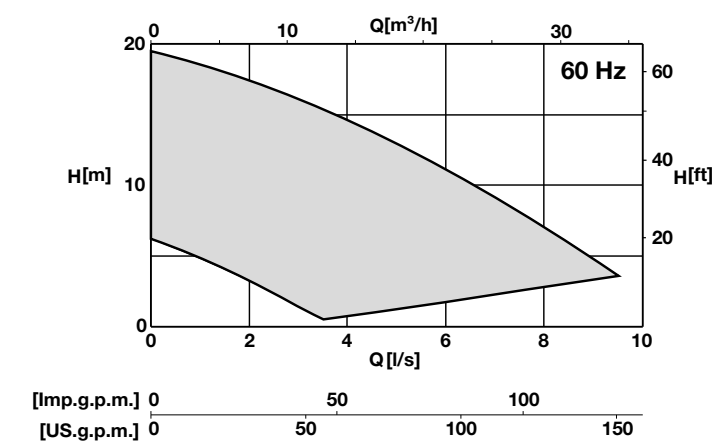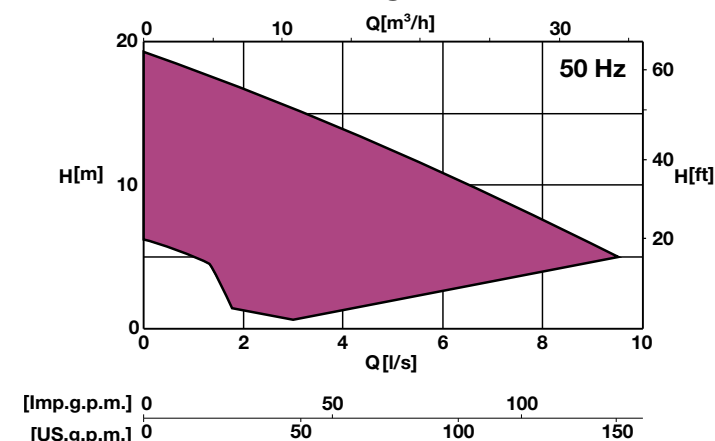


DA.R

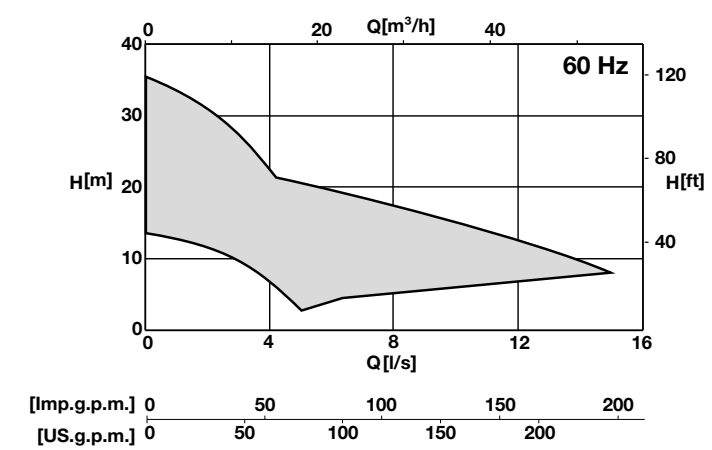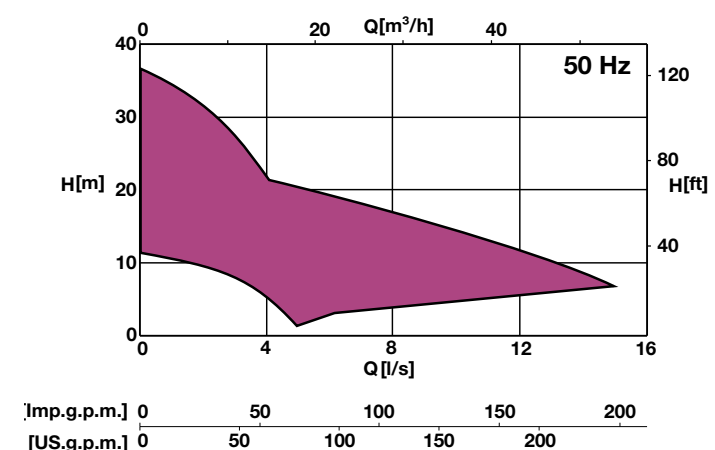


DR.R

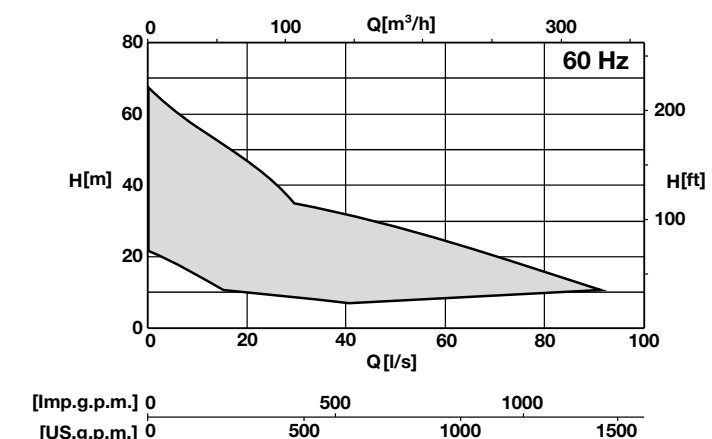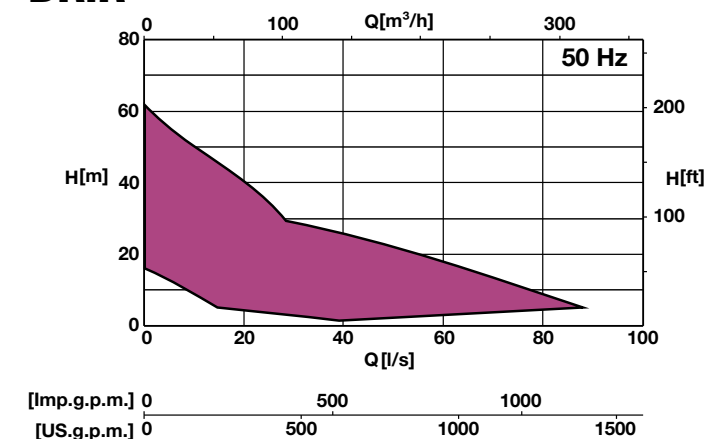

Types d'installation

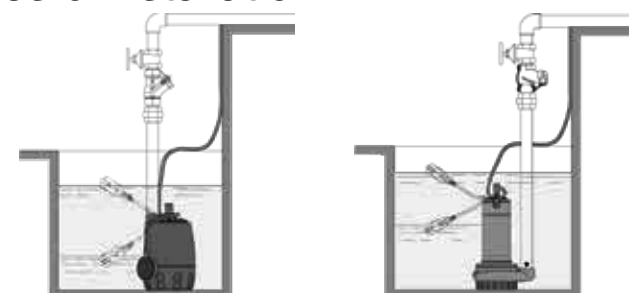

LIBRE



PIED D'ASSISE

Wastewater Transport and Treatment

Water Collection and Distribution

Boosting and Distribution of surface water

Pump Control Technology



Caprari S.p.A.

Via Emilia Ovest, 900

41123 Modena (Italia))

Tel. +39 059 897611

email: info@caprari.it

www.caprari.com